

CARBERY Fuel Points

1350H, 2500H en 5500V.



CARBERY Plastics Ltd produceert al meer dan 35 jaar brandstoftanks! CARBERY Fuel Points voldoen en zijn speciaal gemaakt voor de milieuverantwoorde opslag en distributie van kerosine en dieselbrandstof en voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen BRL-K21002 en BRL-K903. CARBERY brandstoftanks kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden! Wanneer CARBERY Brandstoftanks worden geïnstalleerd door een BRL-K903 certificaathouder ontvangt u een Installatie Certificaat. Indien CARBERY tanks worden onderhouden volgens de meegeleverde instructies en de wettelijk geldende voorschriften, kunnen ze voorzien in vele jaren van veilige en betrouwbare brandstofopslag en zijn ze na 15 jaar herkeurbaar! CARBERY Polyethyleen tanks worden standaard in een donker groene kleur geleverd!

De Polyethyleen opslagtank in opvangbak (minimaal 110% capaciteit van de opslagtank) met geïntegreerde/separate pomp kast voor brandstofopslag en distributie is geproduceerd conform de BRL-K21002/03. CARBERY Fuel Points en brandstoftanks zijn Kiwa gecertificeerd onder nummer: K85006

CARBERY FUEL POINTS zijn leverbaar in 3 volumes en 4 pomp kast varianten: 1350H, 2500H en 5500V met kleine pomp kast (KPK) of grote pomp kast (GPK).

Specificaties Fuel Point	1350H	2500H	5500V (KPK-GPK)
Diameter [mm]	2330		
Breedte (mm)	1300	1450	
Lengte [mm]	2020	2400	2690 (KPK)/ 2950 (GPK)
Lengte inclusief open deur [mm]	3270 (KPK)/ 3570 (GPK)		
Hoogte [mm]	1850	1900	2400
Tankinhoud [L]	1396	2455	6096
Inhoud MAX. 95% van tankinhoud [L]	1300	2330	5700
Onbeladen gewicht [KG]	137	217	420 (KPK) /426 (GPK)
Beladen gewicht [KG]	1250	2158	5208 (KPK) / 5214 (GPK)



1350H



EN13341	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRL-K21002 (KIWA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Brandstofcompatibiliteit van de opslagtank, lekbak en vulpuntmorsbak: Dieselbrandstof volgens EN590, kerosine, smeer- en afvalolie, en biodieselbrandstof met een maximum bio-element van 20% volgens EN14214.

VOORDELEN:

- Geschikt voor montage pomp set in afsluitbare pomp kast!
- Aansluiting kunnen gemakkelijk gemonteerd worden
- Zowel binnen- als buiten te plaatsen
- Herkeurbaar na 15 jaar gebruik!
- Roestvrij en UV-gestabiliseerd
- Hoogwaardige kwaliteitstank
- 10 jaar garantie op tank!
- Onderhoudsvriendelijk

5500V KPK

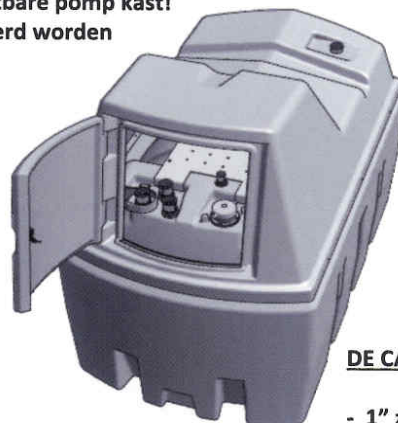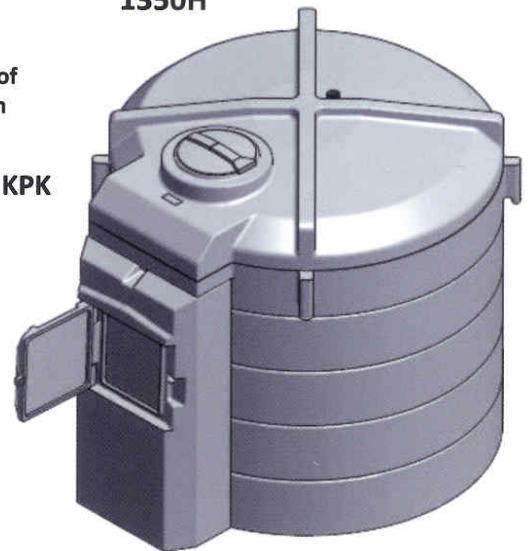

2500H



5500V GPK
"FUEL KING"

DE CARBERY BRANDSTOFTANK WORDT GELEVERD MET:

- 1" zuigleiding
- 2" ontluchting
- 4" inspectieopening
- 2" reserveaansluiting
- 2" aansluiting t.b.v. inhoudsmeter
- 2 x Controle-test strip/3 plaatjes (t.b.v. herkeur)
- 2" vulaansluiting (met/zonder Kiwa overvulbeveiliging)
- 5500V kan geleverd worden met vul punt in pomp kast!

kiwa

CARBERY KIWA TANKS ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ:

EMSBROEK.NL

Installatie en onderhoud van proces en tankinstallaties
info@emsbroek.nl 0575 - 557306

NB: Alle vermelde afmetingen, volumes en gewichten zijn bij benadering. In overeenstemming met de inzet van Carbery Plastics Limited voor voortdurende productverbetering en -ontwikkeling, behoudt men het recht voor om productspecificaties zonder aankondiging te wijzigen. De specificatie kan variëren per model. In overeenstemming met de inzet van Carbery Plastics Limited voor voortdurende productverbetering en -ontwikkeling, behoudt men het recht voor om productspecificaties zonder aankondiging conform Kiwa voorschriften te wijzigen.